


Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Classic



Образец

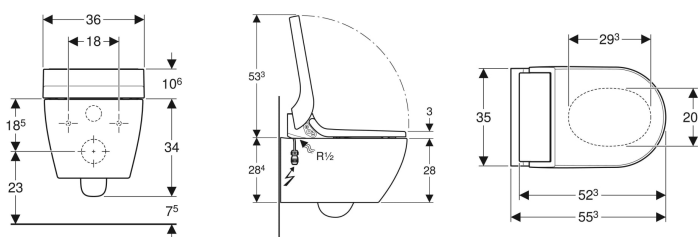

Цели применения

- Для щадящего омывания водой анальной зоны
- Для удобства пользования унитазом

Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз
- Унитаз вертикальный смыв, со специальным керамическим покрытием KeraTest
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Допуск согласно (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Совместимость с приложением Geberit Home
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean

- Проточный водонагреватель отключается посредством приложения Geberit AquaClean
- Штуцер для омывания с приложением Geberit AquaClean, регулируется по пяти позициям

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------|
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 230 В перем. тока |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0.5 Вт |
| Гидравлическое давление | 0.5–10 бар |
| Рабочая температура | 5–40 °C |
| Температура воды, диапазон регулировки | 34–40 °C |
| Температура воды, заводская установка | 37 °C |
| Расчетный расход | 0.02 л/с |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0.5 бар |
| Длительность омывания | 50 с |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза | 150 кг |

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Брызговик
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Крепеж
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса

Арт. № Цвет / поверхность

146.094.11.1 Альпийский белый



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на вебсайте www.geberit.com.